


Funkenerosion

Kopf-Generator-Einheit

2 Verfahren - 1 Lösung

Individuelle Anpassung der Einheit je nach Anforderung

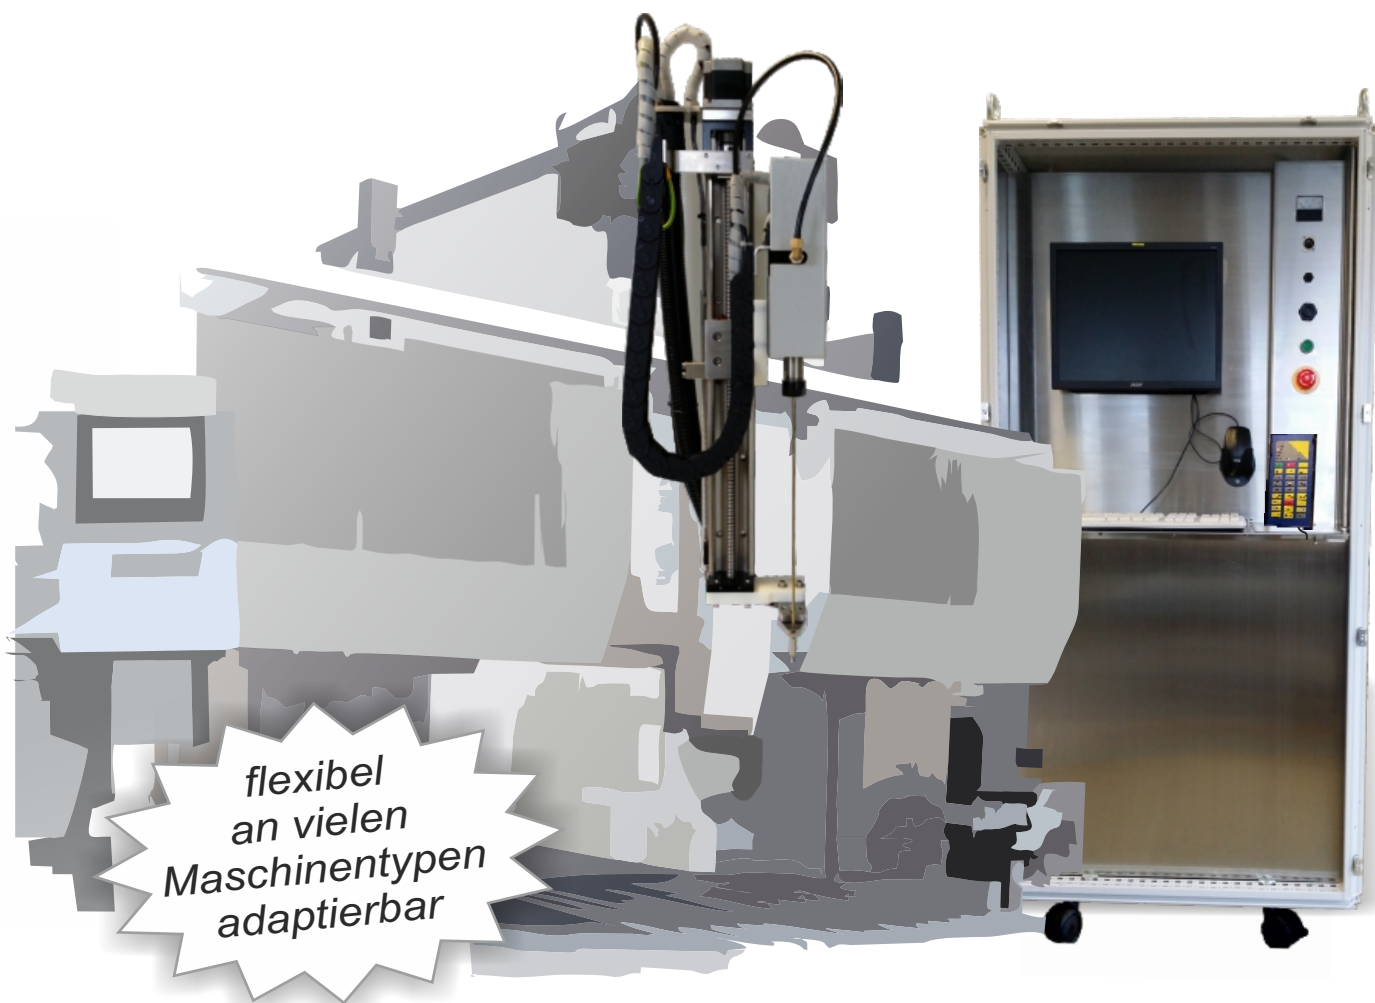

*flexibel
an vielen
Maschinentypen
adaptierbar*

Vorteile:

- + W-Achsen-Verfahrweg
500 - 1.100 mm
- + Rüstzeiten werden minimiert
- + wassergekühlter Generator
- + fahrbarer Generatorschrank
- + Rittal Schaltschrank
- + an großen Maschinen adaptierbar
- + mobil einsetzbar
- + Lünettenführung optional möglich
- + Preisvorteil gegenüber einer neuen Maschine
- + 80 oder 40 Ampere Generator

Heun Funkenerosion GmbH * Lange Hecke 4 * 63796 Kahl am Main * Germany
Tel.: +49-6188-910-510 * Fax: +49-6188-910-540 * www.heun-gmbh.de * info@heun-gmbh.de

Kopf-Generator-Einheit

So Individuell wie Sie!



Ansichtsbeispiel

Technische Daten

Fahrbare Hochfrequenz- Generator

Breite	mm	800
Tiefe	mm	500
Höhe	mm	1.800

Abtragsleistung Edelstahl	mm/min.	ca. 65
Abtragsleistung Aluminium	mm/min.	ca. 200

Elektrorendurchmesser	mm	0,1 bis 6,0
einsetzbare Elektrodenlänge	mm	bis 800

W-Achsen-Verfahrweg	500 - 1.100
Verfahrweg Erodierachse	max. 1.300

Technische Daten der PC-Steuerung unter Window 7

Ergonomisch gestaltetes Bedienterminal
PC- Tastatur und Maus

Besonderheiten / Eigenschaften:

- leistungsstarker Generator mit modernster Technik
- keine Gratbildung
- Hochdruck-Keramik-Kolbenpumpe
- frei programmierbare Technologiepakete
- programmierbare Tiefen- und Rückzugposition
- wassergekühlter Generator
- USB-Schnittstelle
- Software-Optionen auf Kundenwunsch möglich
- Steuerdiagnose mit Fernwartung